



**CE**  
NR 0948-CPR-0287

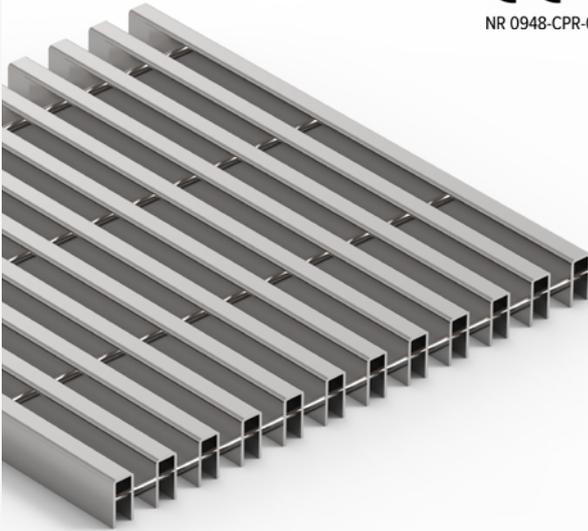

#### APPLICAZIONI

- Pavimentazioni pedonali in contesti urbani di pregio o storici
- Bocche di lupo
- Griglie d'areazione

BARROTTO

## BARROTTO ANTIQUUM®

Barrotto Antiquum® è il grigliato elettrosaldato con barre antiscivolo e finitura artigianale, ideale per centri storici. Disponibile in formato standard 6000x1010 mm o su misura, bordato e sagomato con supporto tecnico dedicato. Tutti i prodotti sono marcati CE con relativa DoP.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### Materiale

- Acciaio S235JR  
UNI EN 10025

##### Rivestimento

- Zincatura a caldo a  
Norme UNI EN ISO 1461

##### Verniciatura

- Colori a tabella RAL

##### Profilo

- Barre portanti U  
25x12x25x1,5 mm  
(mm antitacco)

##### Peso

- Semilavorato grezzo  
28,6 kg/m<sup>2</sup>

##### Portata

- Classe 1 pedonale su luce  
massima 1300 mm

#### VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato elettrosaldato Barrotto Antiquum® - Pannelli bordati a misura | Maglia mm: 25 (vuoto da 13 mm - pieno da 12 mm) x 100 | Barra portante in profilo U 25x12x25x1,5 mm bugnato antiscivolo | Barra trasversale in tondo Ø4 mm | Cornice di bordatura in piatto 25x2 mm | Peso kg/m<sup>2</sup>: 34,9 (zincato o verniciato) | Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025 | Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

#### In alternativa:

Finitura: verniciatura con polveri poliestere colore grigio micaceo 223 su materiale zincato a caldo | Gancio fermagrigliato AGLAIA per maglia 15 mm - fissaggio da sotto Certificato CE (Rif. Certificato del Controllo della Produzione di Fabbrica 0948-CPR-0287)

MAGLIA		BARRA TRASVERSALE	DIMENSIONI		GREZZO		ZINCATO	
A	B	Ø			Prezzo	Peso	Prezzo	Peso
mm	mm	mm	mm		€/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>
25	100	4	6100	1010	<b>266,03</b>	28,47	<b>349,37</b>	30,61
U 25x12x25x1,5								

