


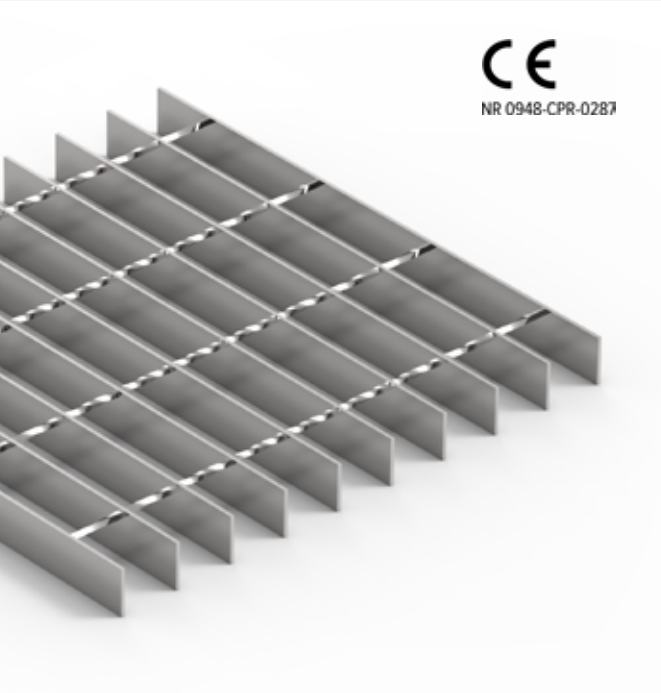

ELETTROSALDATO POTISSIMUM

POTISSIMUM® INDUSTRIA

Potissimum® è un grigliato in acciaio elettrosaldato che garantisce robustezza e versatilità in diversi settori industriali. Disponibile in pannelli su misura, bordati e scantonati, si adatta a progetti di qualsiasi complessità. L'Ufficio Tecnico, unico nel settore, supporta il cliente nella progettazione per soluzioni efficienti ed economiche. I modelli GEA Standard, in formato 6100x1000 mm, e i pannelli su misura sono marcati CE e forniti con relativa DoP.

APPLICAZIONI

- Piani di calpestio
 - Scale
 - Caditoie
- Pavimentazioni industriali
 - Soppalchi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale**

 - Acciaio S235JR UNI EN 10025
- Verniciatura**

 - Colori a tabella RAL
- Rivestimento**

 - Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
- Accessori** - pag. 86


 - Ganci fermagrigliati

VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato elettrosaldato Orsogrill Potissimum® Industria - Pannelli bordati a misura GES (barra portante - maglia) | Maglia mm: 30/34 x ... | Barra portante mm: | Barra trasversale in quadro ritorto mm: ... | Cornice di bordatura in piatto mm... con bugna continua, saldate al pannello mediante procedimento di elettrosaldatura (per pannelli regolari) | Peso kg/m²: ... | Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025 | Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 | Gancio fermagrigliato AGLAIA per maglia mm - fissaggio da sotto o da sopra | Certificato CE (Rif. Certificato del Controllo della Produzione di Fabbrica 0948-CPR-0287)



DETTAGLI E DIMENSIONI

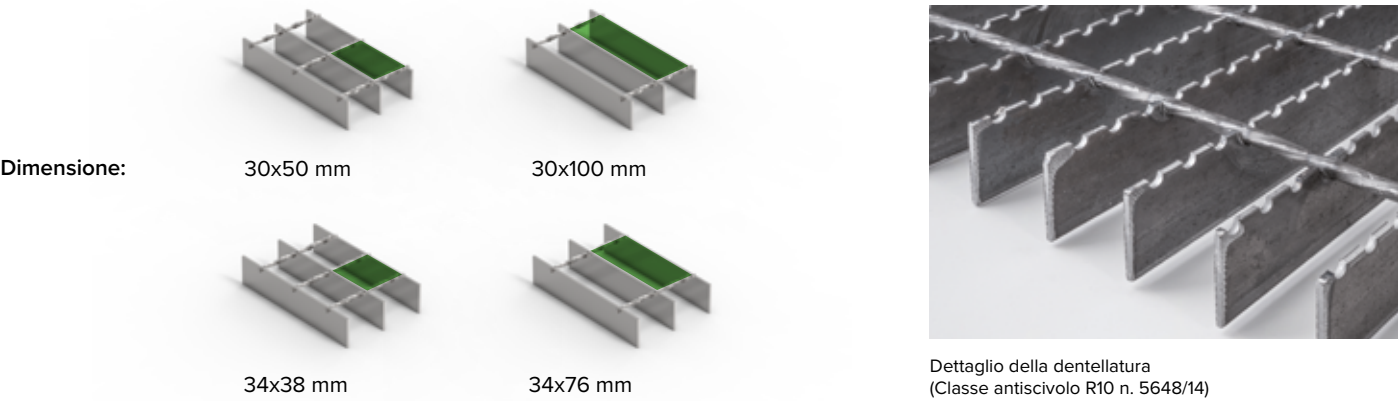

BARRA PORTANTE		BARRA TRASVERSALE	N. barre portanti	34*	34*	30*	30*
H	S	L		30x50	30x100	34x38	34x76
mm	mm	mm		kg/m²	kg/m²	kg/m²	kg/m²
25	2	998		-	-	14,0	12,4
30	2	998		-	-	16,2	14,6
40	2	998		-	-	20,7	-
25	3	999		21,0*	19,8*	19,6	18,0
30	3	999		24,9*	23,7*	23,1*	21,4
40	3	999		32,6	31,4	29,9*	28,3
50	3	999		-	-	36,7	35,1
40	4	1000		43	41,8	39,1	37,4
25	5	1000		34,4*	32,4*	-	-
30	5	1000		40,9*	38,9*	-	-
32	5	1000		43,5*	41,5*	-	-

TAPPETO GEA GREZZO NON BORDATO DA 6100X1000 mm

*Barra trasversale in quadro ritorto

*Disponibili anche con barre portanti dentellate

I pesi (kg/m²) sono teorici e soggetti alle tolleranze dimensionali delle materie prime (Norma UNI 11002, pag.16, punto 5.3, Prospetto 1)

