



CANCELLATE

CELENO®

È una cancellata elegante e robusta, dal design lineare e discreto. Garantisce sicurezza senza appigli per lo scavalco ed è priva di punte, rendendola ideale per contesti residenziali e spazi pubblici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

- Profili tubolari verticali. Interasse 117 mm, Ø20 mm
- Correnti orizzontali a "U" 25x50x25x2 mm

Materiale

- Acciaio S235JR UNI EN 10025

Rivestimento

- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
- Verniciatura con poliestere

Colori

- Verde RAL 6005, altri colori secondo tabella RAL

Sistema di fissaggio - pag. 92

- Bulloni antifurto TTQST M10x30 inox

Piantane

- Piantana in piatto 60x7 mm

Cancelli

- Cancelli a battente un'anta, due ante, scorrevoli

APPLICAZIONI


- Zone residenziali
- Zone industriali
- Abitazioni di pregio
- Parchi
- Aree esterne impianti sportivi
- Edifici scolastici

VOCE DI CAPITOLATO

La cancellata modello Celeno® è costituita da pannelli modulari standard, a profili verticali tubolari, altezza mm ..., larghezza 1992 mm, diametro profili Ø 20 mm - sp. 1,5 mm, interasse profili 117 mm. Correnti orizzontali, superiore ed inferiore del pannello, in profilato ad U 25x50x25x2 mm - sp. 2 mm, dotati di piastra forata per l'aggancio alle piantane. Interasse pali: 2000 mm.

Accessori

P. 86

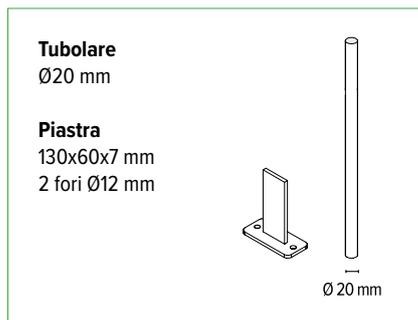

PANNELLO				PIANTANA		Inghisare		Tassellare	
H	L	Peso		Sezione	Punti fissaggio	L	Peso zn.	L	Peso zn.
mm	mm	kg/cad	kg/m ²	mm	n°	mm	kg/cad	mm	kg/cad
950	1992	22,1	11,7	60x7	2	1210	4,4	1011	4,2
1214	1992	26,4	10,9	60x7	2	1494	5,4	1275	5,2
1346	1992	28,6	10,7	60x7	2	1625	5,9	1407	5,7
1478	1992	30,7	10,4	60x7	2	1758	6,4	1539	6,1
1742*	1992	38,3	11,0	60x7	3	2015	7,3	1803	7,1
2006*	1992	42,7	10,7	60x7	3	2336	8,5	2067	8,0

*3 correnti

