


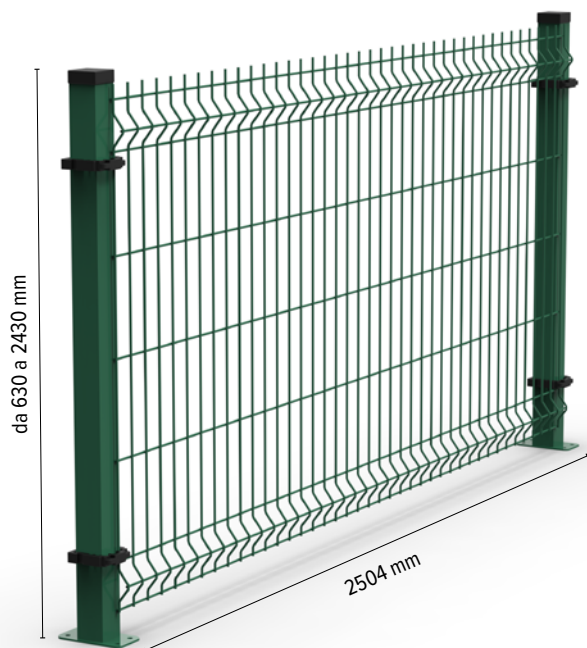

RECINZIONI IN FILO

RECINTHA® N/L YOUNG

RECINTHA® N/L Young riprende il design del modello base, con pannelli ondulati (interasse 2500 mm) e pali quadri 60x60 mm o tondi Ø40 mm, in verde RAL 6005.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

- Maglia 55,5x200 mm
- Tondo verticale Ø4 mm
- Tondo orizzontale Ø5 mm

Colori

- Verde RAL 6005

Sistema di fissaggio - P. 90

- Giunto Universale MP per palo quadro (Brevetto Internazionale)
- Giunto "Granchio" per palo tondo

Materiale

- Acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato secondo la Norma UNI EN 10244-2

Rivestimento

- Verniciatura con Poliestere

Cancelli

- Cancelli a battente un'anta, due ante, scorrevoli

SISTEMA D'ALLARME MACS FENCES - P. 74



APPLICAZIONI

- Edilizia industriale
- Centri residenziali
- Villini
- Edifici pubblici
- Impianti fotovoltaici

VOCE DI CAPITOLATO


Pannelli in rete elettrosaldata in tondino verticale di acciaio Ø 4 mm nominale con nervature orizzontali di rinforzo Ø 5 mm. Maglia 55,5x200 mm. Larghezza pannello e altezza pannello vedere tabella. Interassi: palo quadro 2510/2565 mm; palo tondo 2515/2545 mm. Montaggio con Giunto universale MP e "Granchio".

Accessori

P. 86

Maglia

- 55,5x200 mm
- Ø5 mm tondo orizz.
- Ø4 mm tondo vert.



PANNELLO				PIANTANA		Inghisare		Tassellare	
H	L	Peso		Sezione tubo	Punti fissaggio	L	Peso zn.	L	Peso zn.
mm	mm	kg/cad	kg/m ²	mm	n°	mm	kg/cad	mm	kg/cad
630	2504	7,3	4,6	60x60 Ø 40	2	900	2,6	700	2,4
830	2504	9,1	4,4	60x60 Ø 40	2	900	1,4	700	1,5
1030	2504	10,9	4,2	60x60 Ø 40	2	1100	3,2	900	3,0
1230	2504	12,7	4,1	60x60 Ø 40	2	1100	1,7	900	1,8
1530	2504	16,8	4,4	60x60 Ø 40	3	1300	3,8	1100	3,6
1730	2504	17,9	4,1	60x60	4	1300	2,0	1100	2,1
2030	2504	21,3	4,2	60x60	4	1500	4,4	1300	4,2
2430	2504	22,5	3,7	60x60	4	1500	2,3	1300	2,4
						1800	5,3	1600	5,1
						1800	2,8	1600	2,8
						2000	5,9	1800	5,7
						2300	6,8	2100	6,6
						2700	8,0	-	-



Palo quadro



Palo tondo

