

RETI STANDARD

ARMEDIL®

La rete Armedil® è progettata per betoncini a rapido indurimento, riducendo il rischio di fessurazioni. Disponibile in varianti standard (Armedil® e Armedil® Light) e professionali, con fili da 3, 4 e 6 mm.

Armedil® Ø1,8 mm: rete antifessurante classica e robusta.

Armedil® Light Ø1,5 mm: stessa qualità, più leggera e conveniente per grandi superfici.


APPLICAZIONI

- Massetti cementizi
- Sottopavimenti
- Intonaci verticali
- Pavimenti riscaldati

FORMATI PROFESSIONALI

Sono disponibili anche altri formati di rete antifessurante in maglia 50x50 mm filo 3 mm dimensioni 1000x2000 mm e in maglia 100x100 mm con filo 3, 4 e 6 mm in formati 2000x2000 mm (diametro 3, 4 mm) e 1600x2000 mm (diametro 6 mm) tutti con zincatura certificata secondo la Norma UNI EN 10244-2.

Filo: da Ø1,5 a Ø6 mm
Maglia: da 50 a 100 mm




MAGLIA		FILO	DIMENSIONE PANNELLO	
H	L	Ø (nominale)	H	L
mm	mm	mm	mm	mm
50	50*	1,5	1000	2000
50	50*	1,8	1000	2000
50	50**	3	1000	2000
100	100**	3	2000	2000
100	100**	4	2000	2000
100	100**	6	1600	2000

*dimensioni nominali
**zincatura certificata /pannello con spuntino



Per pavimenti riscaldati

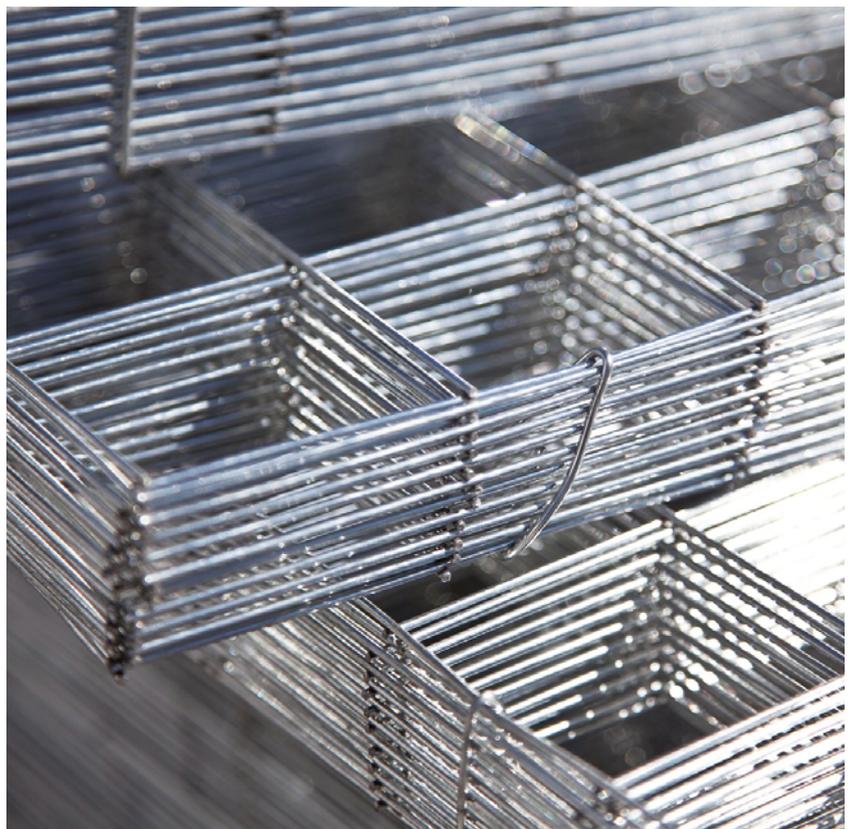

Esempio di posa