


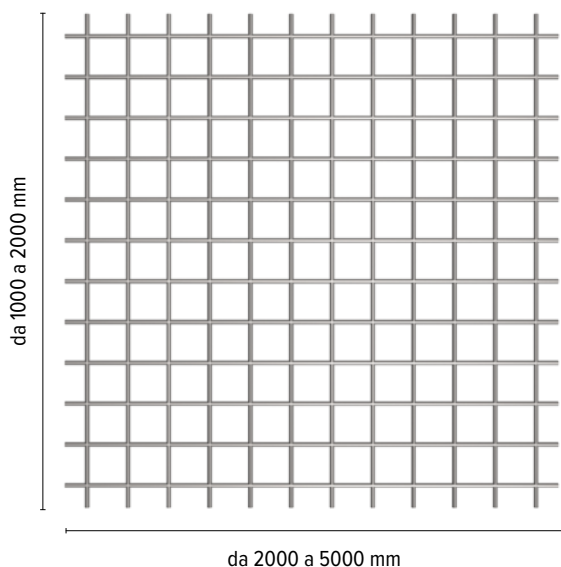

RETI STANDARD

DEFIM STD®

Produzione standard di pannelli in rete zincata o inox, con fili da 3 a 6 mm, maglie da 25x25 a 100x100 mm e formati fino a 1600x5000 mm (per alcuni modelli). Ampia disponibilità a magazzino per un servizio rapido e affidabile.



APPLICAZIONI

- Carpenterie
- Materiali siderurgici
- Materiali edili
- Industria
- Fabbri
- Lavorazioni metalliche

FINITURE

In relazione alle dimensioni del pannello sono disponibili diversi tipi di finitura: lucido (grezzo), pre-zincato, inox AISI 304.


Filo: Ø da 3 a 6 mm
Maglia: da 25 a 100 mm

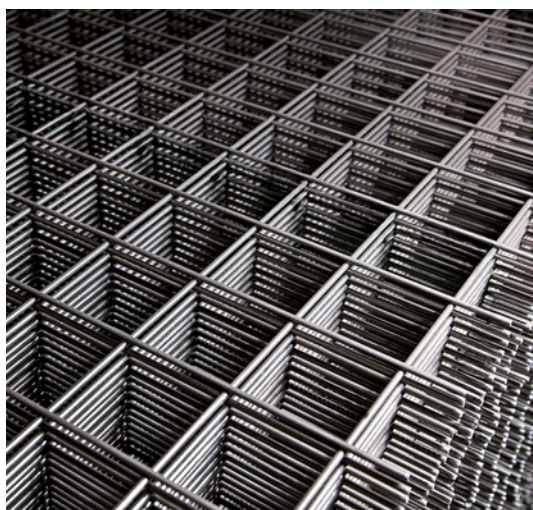


MAGLIA		FILO	DIMENSIONE PANNELLO			FINITURA		
H	L	Ø	H	L	PESO	Lucido (grezzo)	Pre-zincato	Inox AISI 304
mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²			
25	25	3	1225	2000	5,60	●	●	
30	30	3	1000	2000	3,43	●		
30	30	3	1200	2400	3,43	●	●	●
40	40	3	1000	2000	2,60	●		●
40	40	3	1200	2400	2,60	●		●
40	40	4	1000	2000	4,70	●		
40	40	4	1200	2400	4,70	●	●	
40	40	4	1600	2000	4,70	●	●	
50	50	3	1000	2000	2,08	●		
50	50	3	1200	2400	2,08	●		●
50	50	4	1000	2000	3,76	●	●	●
50	50	4	1200	2400	3,76	●	●	●
50	50	4	1600	2000	3,76	●	●	
50	50	4	1600	5000	3,76	●	●	
50	50	4	2000	2500	3,76	●		
50	50	5	1000	2000	5,68	●		
50	50	5	1200	2400	5,68	●		
50	25	3/4	2000	2500	3,56	●	●	
100	100	4	1200	2400	1,88	●		
100	100	5	1200	2400	2,84	●		
100	100	6	1200	2400	4,14	●		
100	100	6	1600	2000	4,14	●		
100	50	4	2000	2500	2,82	●	●	
100	50	6	1000	2000	6,21	●		
100	50	6	1600	2000	6,21	●	●	

ANTINFORTUNISTICHE DEFIM™

Maglie per antinfortunistica



Rete maglia TEC



Rete maglia RT

Le maglie TEC 15+105x15 "antidito" e RT 60x11 "antifalange" sono appositamente studiate per realizzare protezioni di organi in movimento in osservanza delle leggi nazionali e internazionali.

MAGLIA		FILO	DIMENSIONE PANNELLO			FINITURA		
H	L	Ø	H	L	Peso	Lucido (grezzo)	Pre-zincato	Inox AISI 304
mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²			
TEC		3	1000	2000	4,27			●
TEC		3	1240	2400	4,27	●	●	●
RT60	11	3	1200	2400	5,46	●	●	