



RIVESTIMENTI DI FACCIATA

TETI

Teti è il sistema esclusivo di rivestimento facciata di Defim Orsogril, realizzato con profili metallici elettrosaldati e tondi verticali da 4 mm. Disponibile in versione piena o microforata, unisce eleganza e permeabilità. Il fissaggio diretto del pannello non bordato alla struttura rende l'installazione rapida, economica e adatta a diversi contesti progettuali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

- Maglia 116x200 mm
- Profili orizzontali
- Tondi verticali da 4 mm

Materiale

- Acciaio S235JR UNI EN 10025 (profilo pieno)
- Acciaio S235JR UNI EN 10025 Sendzimir (profilo microforato)

Rivestimento

- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
- Verniciatura con poliestere

Sistema di fissaggio

- Frontale con viti autoperforanti

VOCE DI CAPITOLATO

Il rivestimento di facciata Teti è costituito da pannelli modulari, monolitici, maglia 116x200 mm, profili orizzontali a sezione speciale (interasse 116 mm), collegamenti verticali in tondo da ø4 mm (interasse 200 mm).

Profilo pieno


Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025

Profilo Microforato

Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025 Sendzimir.

Finitura: verniciato con polveri poliestere su materiale zincato a caldo secondo le Norme UNI EN ISO 1461 o su materiale Sendzimir.

Sistema di fissaggio frontale con viti autoperforanti. Si consiglia l'utilizzo di un fissaggio per ogni profilo. Dimensioni pannello 5500x1972 mm.

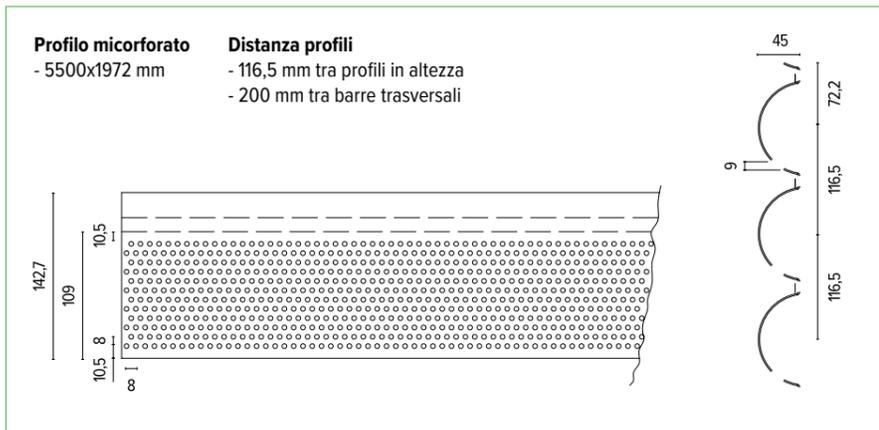

PANNELLO				MAGLIA		BARRA TRASVERSALE
H	L	Peso		H	L	Ø
mm	mm	kg/cad	kg/m ²	mm	mm	mm
1972	5500	167,7	15,5	116	200,0	5,0

