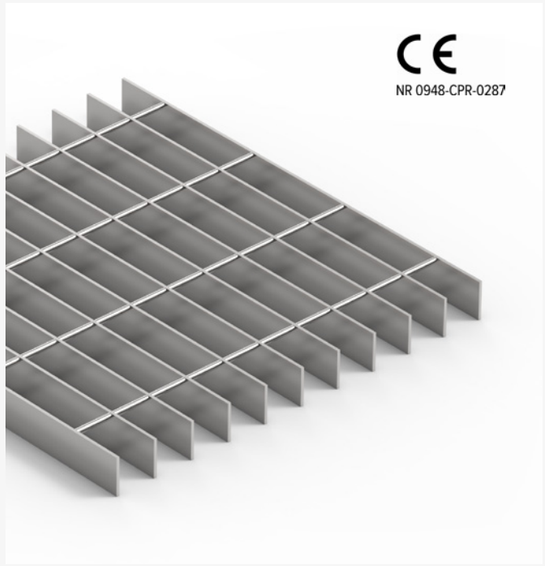

ELETTROSALDATO POTISSIMUM

POTISSIMUM® EDILIZIA

Potissimum® è un grigliato in acciaio elettrosaldato che unisce robustezza ed estetica grazie a un avanzato processo produttivo. L'ampia gamma disponibile a magazzino soddisfa le esigenze del settore edile, con pannelli su misura bordati e scantonati, dai più semplici ai più complessi. L'Ufficio Tecnico, unico nel settore, supporta il cliente nella progettazione per soluzioni efficienti ed economiche. I modelli GEA Standard, disponibili in formato 6100x1000 mm, e i pannelli su misura sono marcati CE e forniti con relativa DoP.

APPLICAZIONI

- Piani di calpestio
- Scale
- Bocche di lupo
- Caditoie
- Pavimentazioni
- Soppalchi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale
- Acciaio S235JR UNI EN 10025

Verniciatura
- Colori a tabella RAL

Rivestimento
- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

Accessori - pag. 88
- Ganci fermagrigliati

VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato elettrosaldato Orsogril Potissimum® Edilizia - Pannelli bordati a misura GES (barra portante - maglia) | Maglia mm: 11/15/22/25 x ... | Barra portante mm: ... | Barra trasversale in tondo Ø mm: ... | Cornice di bordatura in piatto mm .... con bugna continua, saldate al pannello mediante procedimento di elettrosaldatura (per pannelli regolari) | Peso kg/m^2: ... | Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025 | Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 | Gancio fermagrigliato AGLAIA per maglia mm .... - fissaggio da sotto o da sopra | Certificato CE (Rif. Certificato del Controllo della Produzione di Fabbrica 0948-CPR-0287)

TIPOLOGIE E DIMENSIONI

Maglia: Antitacco | Antisfera | Antisfera | Edilizia | Edilizia



Dimensione: 15x76 mm | 22x38 mm | 22x76 mm | 25x24 mm | 25x76 mm

BARRA PORTANTE		BARRA TRASVERSALE		ANTITACCO	ANTISFERA		EDILIZIA	
H	S	L	N. barre portanti	67	47	47	41	41
mm	mm	mm	Maglia	15x76	22x38	22x76	25x24	25x76
			Peso	kg/m^2	kg/m^2		kg/m^2	
20	2	998		19,57	-	-	-	-
25	2	998		25,2	-	18,0	18,4	15,8
30	2	998		30,1	-	21,5	-	18,9
40	2	998		40,1	-	27,7**	-	25,0
50	2	998		48,82	-	-	-	-
25	3	999		38,1	-	26,9**	-	23,6
30	3	999		45,7	-	32,2*	-	28,2
40	3	999		61,0	-	42,4**	-	37,6*
50	3	999		76,2	-	-	-	46,9
60	3	999		92,4	-	-	-	57,1
70	3	999		107,8	-	-	-	66,5
80	3	999		123,2	-	-	-	75,9
40	4	1000		-	-	56,7	-	50,4
50	4	1000		-	-	72,0	-	63,0
60	4	1000		-	-	87,2	-	76,3
70	4	1000		-	-	101,8	-	89,0

TAPPETO GEA GREZZO NON BORDATO DA 6100X1000 mm

*Disponibili anche con barre portanti dentellate
**Disponibile solo dentellato

I pesi (kg/m^2) sono teorici, nominali e soggetti alle tolleranze dimensionali delle materie prime (Norma UNI 11002, pag.16, punto 5.3, Prospetto 1)
Attenzione: alcune tipologie sono producibili su richiesta per quantitativi da definire.