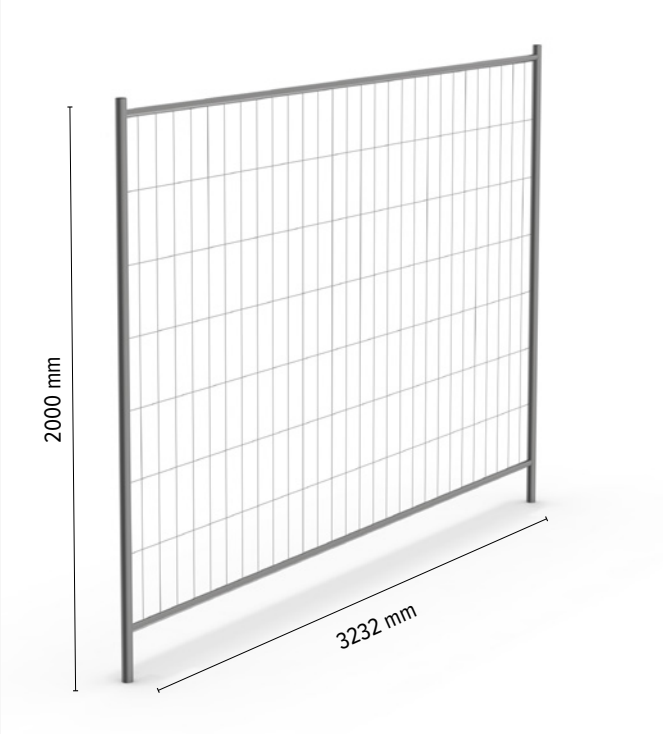

RECINZIONI MOBILI

DEFENDER HD PLUS

È una recinzione temporanea ideale per cantieri ed eventi, con sistema di fissaggio robusto e duraturo. La lunghezza di 3232 mm ne facilita il trasporto. Conforme alla Direttiva CEE 92/57 e ai D.L. 494/96 e 528/99.

VOCE DI CAPITOLATO

La recinzione per messa in sicurezza temporanea dei cantieri denominata Defender HD PLUS è costituita da un telaio in tubolare prezincato con profili verticali da 40 mm e orizzontali da 28 mm. La rete, saldata in luce al telaio per evitare asperità, è costituita da fili orizzontali diametro Ø 2,9 mm posti ad una interasse di 248,2 mm e fili verticali diametro Ø 2,2 mm ad interasse 110 mm, zincati a Norma UNI EN 10244-2. Il basamento è in cemento di dimensioni 600x235x130, avente 8 fori adeguati all'alloggiamento del profilo di sostegno del pannello.

APPLICAZIONI

- Cantieri edili
- Magazzinaggi veloci
- Zone di lavori in corso
- Manifestazioni sportive ed eventi in genere
- Allestimenti

Accessori P. 88

Maglia
- 110x248,2 mm
- Ø2,9 mm tondo orizz.
- Ø2,2 mm tondo vert.




Tubo
Ø40+28 mm


Blocchi
CLS e ABS


Giunti
di sicurezza

Saetta di
controventatura
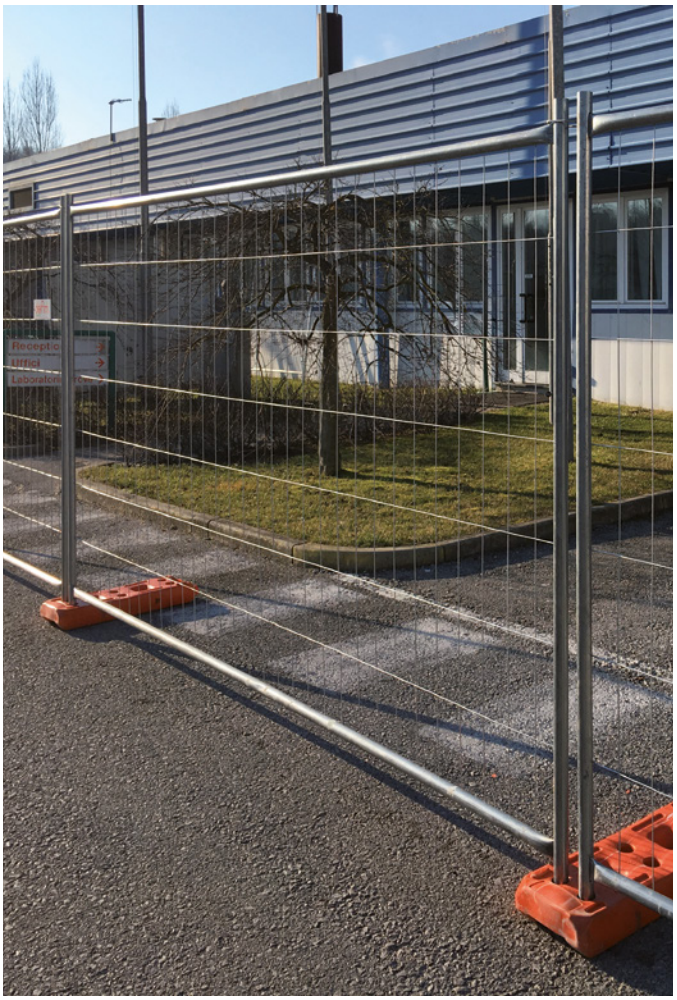
PANNELLO			MAGLIA		TUBO	BASAMENTO
H	L	Peso	H	L	Ø	Peso
mm	mm	kg/cad	mm	mm	mm	kg/cad
2000	3232	11	248,2	110	40+28	29