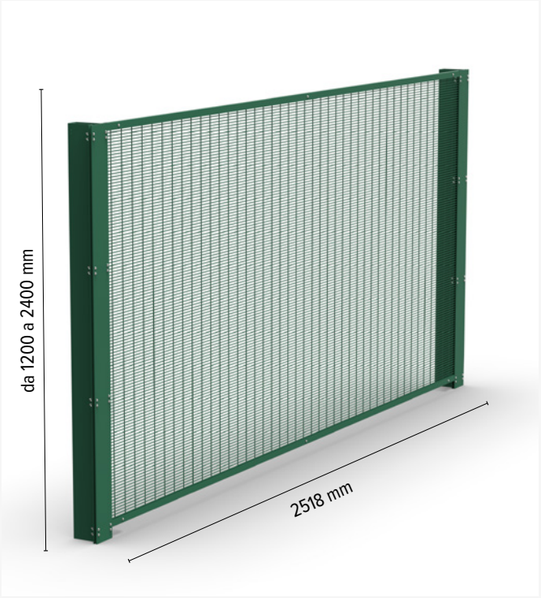

RECINZIONI IN FILO

RECINTHA® SAFETY

Recintha® Safety è un sistema di recinzione ad alta sicurezza, progettato per essere invalicabile grazie all'assenza di appigli e alla resistenza alle cesoie. La struttura assicura massima visibilità, ideale per l'integrazione con sistemi di videosorveglianza. Il fissaggio con palo ad Omega e bulloneria inox antifurto ne potenzia la protezione. Sono disponibili traversi opzionali per aumentarne la rigidità. Nella versione Safety MACS, sviluppata con TSec, integra tecnologia avanzata per una sicurezza perimetrale intelligente.

SISTEMA D'ALLARME MACS FENCES - P. 68

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni
- Maglia 76,2x12,7 mm
- Tondo Ø4 mm

Materiale
- Acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato secondo la Norma UNI EN 10244-2
- Filo in lega eutettica ZN 95% - al 5%

Rivestimento
- Verniciatura con poliestere

Colori
- Verde RAL 6005, altri colori a richiesta secondo tabella RAL

Sistema di fissaggio - pag. 92
- Piatto con bulloneria antifurto
- Mesh clips con bulloneria antifurto

Cancelli
- Cancelli a battente un'anta, due ante, scorrevoli

VOCE DI CAPITOLATO

Pannelli di rete elettrosaldata in tondino di acciaio Ø4 mm tipo zinco alluminato. Maglia 76,2x12,7 mm. Larghezza pannello e altezza pannello vedere tabella. Pali in profilo ad Omega simmetrico con piatto di chiusura di 90x4 mm e 120x4 mm. Bulloni di fissaggio in acciaio inox a testa tonda con quadro sottotesta e dadi di sicurezza con testa autotranciante. Interasse pali: 2550 mm per Omega 60x40x25x3 mm e 2580 mm per Omega 120x60x30x3 mm. Trattamento con verniciatura a polveri poliestere termoindurenti.

APPLICAZIONI

- Aree residenziali
- Aree industriali
- Aree commerciali
- Linee ferroviarie
- Siti militari
- Impianti di telecomunicazione
- Recinzioni di massima sicurezza
- Dogane e aeroporti
- Linee di confine

Accessori P. 88
Sistema Macs Fences P. 68

DIMENSIONI E SISTEMI

Maglia
- 76,2x12,7 mm
- Ø4 mm





Installazione palo omega



Installazione palo rettangolare

Fissaggio standard

PANNELLO				PIANTANA		Inghisare	
H	L	Peso		Sezione omega	Punti fissaggio	H	Peso zn.
mm	mm	kg/cad	kg/m²	mm	n°	mm	kg/cad
1400	2518	30,9	8,5	60x40x25	16	1900	12,9
1600	2518	35,3	8,5	60x40x25	16	2100	14,3
1800	2518	38,8	8,5	60x40x25	16	2400	16,3
2000	2518	41,6	8,5	60x40x25	16	2600	17,8
2200	2518	45,8	8,5	120x60x30	20	2800	31,3
2400	2518	50,4	8,5	120x60x30	24	3000	33,7

Fissaggio mesh clip

PANNELLO				PIANTANA		Inghisare	
H	L	Peso		Sezione rett.	Punti fissaggio	H	Peso zn.
mm	mm	kg/cad	kg/m²	mm	n°	mm	kg/cad
1400	2518	30,9	8,5	80x60x3	3	1900	11,6
1600	2518	35,3	8,5	80x60x3	4	2100	12,9
1800	2518	38,8	8,5	80x60x3	4	2400	14,7
2000	2518	41,6	8,5	80x60x3	4	2600	15,9
2200	2518	45,8	8,5	120x60x30	5	2800	15,1
2400	2518	50,4	8,5	120x60x30	6	3000	16,2

*Altezza delle piantane nominale
Peso delle piantane omega compreso di piatto di chiusura

Recintha® Safety disponibile anche la versione a tassellare su richiesta