

SPECIALI

DEFIM PIPE®


Defim Pipe® è la rete in rotoli per il settore Oil & Gas, progettata per favorire l'aggrappaggio del calcestruzzo nelle tubazioni sommerse per il trasporto di idrocarburi e gas. Le reti sono profondamente crimpate per facilitare l'applicazione del cemento. L'esperienza di Nuova Defim Orsogril nelle reti elettrosaldate ad alta tecnologia è al servizio anche di questo settore.

APPLICAZIONI

- Gasdotti sottomarini
- Oleodotti sottomarini
- Elettrodotti sottomarini


FINITURE

Zincatura secondo la Norma ASTM A 641/A 641M.

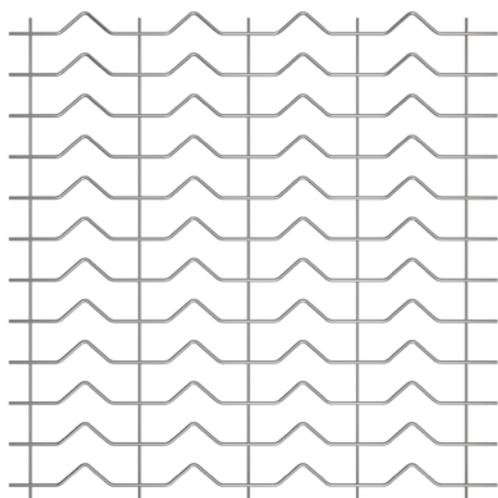

Filo

- da Ø1,60 a Ø2,50 mm tondo vert.
- da Ø1,60 a Ø2,00 mm tondo orizz.



TIPOLIGIA	FILO		DIMENSIONI ROLOLO	
	Ø longitudinale	Ø trasversale	L	Peso
-	mm	mm	m	+/- kg
1,60/1,60	1,60	1,60	230	42,5
2,00/2,00	2,00	2,00	160	46,5
2,50/2,00	2,50	2,00	125	52,0

La tabella riassume le caratteristiche standard di DEFIM PIPE®

Realizzata secondo le Norme ASTM A82-Ø2, ASTM A185-Ø2, ASTM A 641/A 641M



Defim Pipe® in bobine