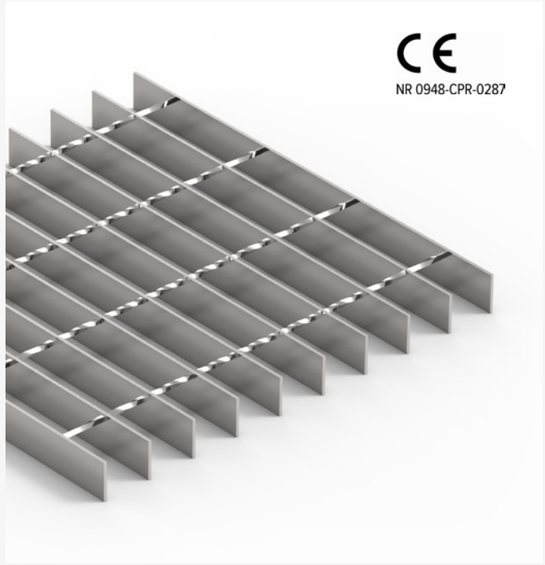

ELETTROSALDATO POTISSIMUM

POTISSIMUM® INDUSTRIA

Potissimum® è un grigliato in acciaio elettrosaldato che garantisce robustezza e versatilità in diversi settori industriali. Disponibile in pannelli su misura, bordati e scantonati, si adatta a progetti di qualsiasi complessità. L'Ufficio Tecnico, unico nel settore, supporta il cliente nella progettazione per soluzioni efficienti ed economiche. I modelli GEA Standard, in formato 6100x1000 mm, e i pannelli su misura sono marcati CE e forniti con relativa DoP.

APPLICAZIONI

- Piani di calpestio
- Scale
- Caditoie
- Pavimentazioni industriali
- Soppalchi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale
- Acciaio S235JR UNI EN 10025

Verniciatura
- Colori a tabella RAL

Rivestimento
- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

Accessori - pag. 88
- Ganci fermagrigliati

VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato elettrosaldato Orsogril Potissimum® Industria - Pannelli bordati a misura GES (barra portante - maglia) | Maglia mm: 30/34 x ... | Barra portante mm: .... | Barra trasversale in quadro ritorto mm: ... | Cornice di bordatura in piatto mm... con bugna continua, saldate al pannello mediante procedimento di elettrosaldatura (per pannelli regolari) | Peso kg/m^2: ... | Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025 | Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 | Gancio fermagrigliato AGLAIA per maglia mm .... - fissaggio da sotto o da sopra | Certificato CE (Rif. Certificato del Controllo della Produzione di Fabbrica 0948-CPR-0287)

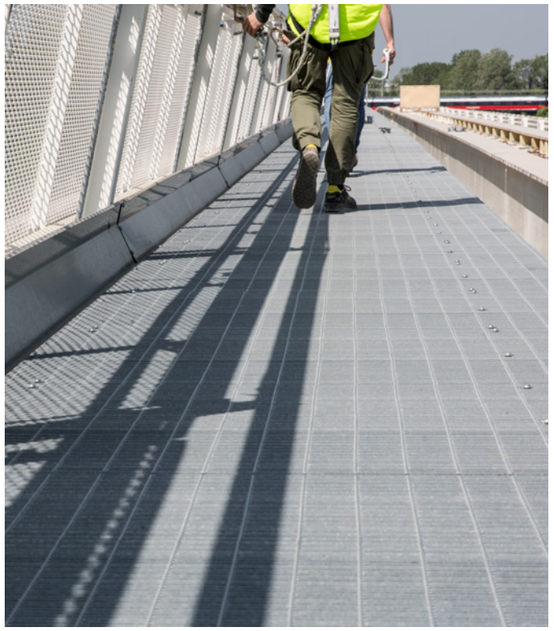

DETTAGLI E DIMENSIONI

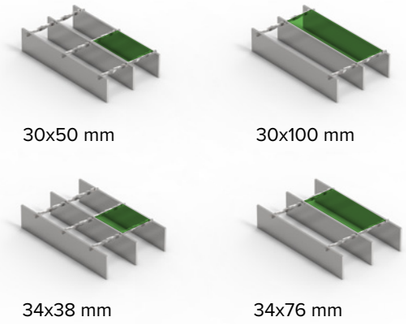

Dimensione: 30x50 mm

30x100 mm

34x38 mm

34x76 mm

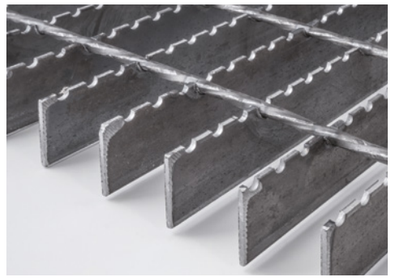

Dettaglio della dentellatura
(Classe antiscivolo R10 n. 5648/14)

BARRA PORTANTE		BARRA TRASVERSALE	N. barre portanti	34*	34*	30*	30*
H	S	L	Maglia	30x50	30x100	34x38	34x76
mm	mm	mm	Peso	kg/m^2	kg/m^2	kg/m^2	kg/m^2
25	2	998		-	-	14,0	12,4
30	2	998		-	-	16,2	14,6
40	2	998		-	-	20,7	-
25	3	999		21,0	19,8	19,6	18,0
30	3	999		24,9*	23,7	23,1*	21,4*
40	3	999		32,6	31,4	29,9	28,3
50	3	999		-	-	36,7	35,1
40	4	1000		43	41,8	39,1	37,4*
25	5	1000		34,4	-	-	-
30	5	1000		40,9	38,9**	-	-
32	5	1000		43,5	-	-	-

TAPPETO GEA GREZZO NON BORDATO DA 6100X1000 mm

*Barra trasversale in quadro ritorto
*Disponibili anche con barre portanti dentellate
**Disponibile solo dentellato

I pesi (kg/m^2) sono teorici, nominali e soggetti alle tolleranze dimensionali delle materie prime (Norma UNI 11002, pag.16, punto 5.3, Prospetto 1)
Attenzione: alcune tipologie sono producibili su richiesta per quantitativi da definire.